

ІГРАШКА «ГОЙДАЛКА ТЕХНОК»

Виробник: ТОВ «ІНТЕЛКОМ», Україна, 76002, м. Івано-Франківськ, вул. Микитинецька, 7а, тел.: +38 (0342) 50 35 85, e-mail: office@intelkom.net.ua, www.technotoys.com, ДСТУ 2030-92.
СКЛАД ІГРАШКИ: Матеріали: пластик, текстиль, метал і папір.

• Гачки для підвішування в комплект не входять. Вони мають бути обертовими (не менше 540°) або пружинними.

ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ ПОПЕРЕДЖЕННЯ!

УВАГА! Лише для домашнього використання

• Гойдалка призначена лише для домашнього використання: у приміщенні або на повітрі.

• **УВАГА!** Не для використання дітьми старше 36 місяців. Рекомендований вік дитини: від 3 років у зв'язку з особливостями конструкції гойдалки.

• Максимальна вага дитини - 20 кг.

• Заборонено використовувати гойдалку в публічних чи комерційних місцях.

• Одночасно гойдалкою може користуватися лише одна дитина.

• Дитина має перебувати під постійним наглядом дорослих.

• Заборонено користуватися гойдалкою, якщо вона мокра — це може бути небезпечно.

• Заборонено стояти на сидінні під час гоюдання

МОНТАЖ:

Монтаж та перевірка іграшки мають проводитися тільки дорослими.

Під час монтажу дитина повинна знаходитися на безпечній відстані.

Вимоги до монтажу:

- Висота від підлоги до нижнього краю сидіння (у стані спокою): 350–550 мм.
- Відстань від гойдалки до будь-яких перешкод (парканів, стін, меблів, дротів тощо):
 - у напрямку руху — не менше 2 м,
 - по боках — не менше 70 см.
- Гойдалку не можна монтувати над твердими поверхнями (бетон, асфальт).
- Поверхня під гойдалкою має бути рівною, бажано м'якою.
- Відстань між точками підвішування розраховують за формулою (див. схему).

ЕКСПЛУАТАЦІЯ:


- Перед кожним використанням перевіряйте:
 - а цілісність мотузок, фіксаторів, сидіння;
 - б наявність надійності гвинтів та кріплень;
 - в відсутність пошкоджень чи зносу.
- **Увага!** У разі виявлення пошкодження — негайно припиніть використання. Іграшку слід утилізувати.
- Рекомендується розгодувати гойдалку в обидва боки на кут не більше 60°.
- Завжди фіксуйте ремінь безпеки перед початком гри.
- Перед використанням протріть сидіння вологою ганчіркою.
- Зберігати гойдалку у недоступному для дітей місці.
- Недотримання таких вимог користування іграшкою може спричинити падіння чи травмування дитини.

ЗБЕРІГАННЯ:

- Зберігати у сухому місці, захищеному від прямих сонячних променів.
- Не зберігати біля джерел вогню чи нагрівальних приладів.
- Зберігати інструкцію та етикетку з даними виробника для подальшого використання.
- Строк служби виробу: 10 років
- Строк придатності: необмежений.
- Утилізація: звичайним способом як побутові відходи.

ВАЖЛИВА ІНФОРМАЦІЯ ПРО БЕЗПЕКУ:

- Гойдалка постачається в комплекті з мотузками, кріпленнями та фіксаторами, які вже прикріплені.
- Користувач не повинен самостійно змінювати або додавати будь-які елементи.
- Мотузки та фіксатори повинні використовуватися лише у тому вигляді, у якому їх надав виробник
- Будь-яке втручання в конструкцію фіксаторів (наприклад, відкручування гвинтів) заборонено, оскільки це може призвести до втрати функціональності фіксаторів.



Умовні позначки:

$$A = 0,04 h + B$$


A — відстань між точками підвішування гойдалки, виміряна вздовж перекладної;
the distance between the hanging points of the swing is measured along the crossbar;

B — відстань між точками з'єднання сидіння та засобів для підвішування;
the distance between the hanging points of the seat and the hanging tools;

h — відстань між поверхнею землі та верхньою точкою обертання.
the distance between the ground and the upper point of rotation.



УВАГА! Перед кожним використанням перевірте цілісність фіксаторів та наявність гвинтів. Категорично забороняється будь-яке втручання в конструкцію фіксаторів мотузок, зокрема відкручування та повторне закручування гвинтів фіксатора. Такі дії можуть призвести до втрати функціональності фіксатора.
WARNING! Before each use, inspect the integrity of the fasteners and ensure all screws are present. Any interference with the rope clamp's construction is strictly prohibited, including unscrewing and re-screwing the clamp's screws. Such actions may lead to a loss of device functionality.

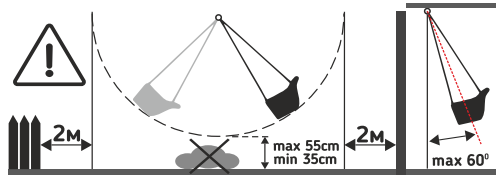

12-36m